

文章编号:1007-2780(2014)03-0395-08

一种改进的 Sobel 自适应边缘检测的 FPGA 实现

宁赛男^{1,2,3}, 朱 明^{1,3*}, 孙宏海¹, 徐 芳³

(1. 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春 130033;

2. 中国科学院大学, 北京 100049;

3. 中国科学院 航空光学成像与测量重点实验室, 吉林 长春 130033)

摘要:针对经典 Sobel 边缘检测算法对噪声比较敏感而且需要人为指定阈值等问题, 提出了一种 Sobel 自适应边缘检测方法。首先, 对经典 Sobel 算法改进, 增加了检测方向, 根据待测像素背景灰度值和人眼视觉特性自适应地生成阈值, 从而检测出与人的主观视觉更为一致的图像边缘, 然后对边缘图像进行形态学处理, 增强了算法的抗噪性。将改进的边缘检测算法在单片 FPGA 上实现, 利用 FPGA 高速并行处理的优势, 系统能够实时采集、检测图像边缘并显示高帧频高分辨率图像。

关 键 词: Sobel 边缘检测; 自适应阈值; 人眼视觉; 数学形态学; FPGA

中图分类号: TP752.1; TN911.73 **文献标识码:** A **doi:** 10.3788/YJYXS20142903.0395

Realization of improved Sobel adaptive edge detection algorithm based on FPGA

NING Sai-nan^{1,2,3}, ZHU Ming^{1,3*}, SUN Hong-hai¹, XU Fang³

(1. *Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130033, China;*

2. *Graduate University of Chinese Academy of Science, Beijing 100049, China;*

3. *Key Laboratory of Airborne Optical Imaging and Measurement, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130033, China)*

Abstract: The paper proposes an improved Sobel adaptive edge detection algorithm for the sensitivity to noise and given threshold of the classical Sobel algorithm. First, the classical Sobel algorithm is improved and the direction of the detection is expanded. The adaptive threshold is automatically generated according to the background gray of the detecting pixel and the human visual property. Accordingly, the image edge that is more consistent with human subjective vision can be detected. The improved algorithm restrains effectively the noise by processing the edge image with mathematical morphologic method. The improved edge detection algorithm is embedded in a single FPGA and the system can collect image with high frame and resolution, detect edge and then display in real time taking advantage of high-speed parallel processing of FPGA.

Key words: Sobel edge detection; adaptive threshold; human vision; mathematical morphologic; FPGA

收稿日期: 2013-05-29; 修订日期: 2013-08-09.

基金项目: 吉林省重大科技攻关项目 (No. 11ZDGG001)

* 通信联系人, E-mail: zhu_mingca@163.com.

1 引言

边缘是图像基本特征之一,边缘检测是图像处理、图像分析、模式识别、计算机视觉以及人类视觉的基本步骤。经典的边缘检测是基于检测算子的方法,通过考察待测点在某个邻域内的灰度变化,然后利用一阶或二阶方向导数变化规律,根据一定的判断标准检测出边缘。常见的边缘检测算子有 Roberts 算子、Sobel 算子、Prewitt 算子、Laplace 算子、LOG 算子、Canny 算子等^[1]。近年来随着数学理论及人工智能的发展,涌现出许多新的边缘检测方法,如基于小波变换^[2]和数学形态学的边缘检测^[3]法、基于神经网络^[4]和自适应阈值选取^[5-6]的边缘检测法等。

本文分析了经典 Sobel 边缘检测算法的优缺点,针对其对噪声比较敏感而且需要人为指定阈值等缺点对算法进行改进,增加了梯度计算的模板,通过计算四方向梯度合成最终的梯度,然后再根据待检测像素点 8 邻域内的平均像素值和人眼的视觉特征自适应地生成动态阈值^[7-8],从而在一幅图像的不同区域使用不同的阈值来检测边缘,这种方法检测出的边缘图像比固定阈值法检测的边缘更为接近人的主观视觉。对检测后的边缘图像进行形态学腐蚀处理,使得算法的抗噪性能更强。

改进的 Sobel 边缘检测算法较经典算法的时间复杂度增加,采用一般的顺序计算难以满足实时性的要求。随着 FPGA 技术的高速发展,使用 FPGA 搭建图像处理平台成为图像处理的发展趋势^[9-11]。本文利用 FPGA 高速并行处理的特点,将改进算法嵌入到单片 FPGA 上,可以实现高帧频高分辨率图像的实时采集、检测边缘和显示。

2 经典 Sobel 边缘检测算法

Sobel 算子是一阶导数算子,采用水平和垂直方向上相邻像素之差进行梯度幅度计算,再根据边界判断条件确定边缘。

设图像函数为 $f(x, y)$, 则梯度定义为一个向量:

$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}^T. \quad (1)$$

其中: G_x 是水平方向梯度, G_y 是垂直方向

梯, 梯度幅值为: $\text{grad} = \text{mag}(f) = (G_x^2 + G_y^2)^{1/2}$, 向量的方向角为: $\alpha(x, y) = \arctan(G_y/G_x)$ 。为了简化计算, 幅值也常用以下三式来近似:

$$M_1 = |G_x| + |G_y|, \quad (2)$$

$$M_2 = G_x^2 + G_y^2, \quad (3)$$

$$M_\infty = \max(G_x, G_y). \quad (4)$$

在图像中, 计算方向梯度 G_x 和 G_y 往往使用小区域模板与图像卷积得到。图 1(a) 是目标像素点 (x, y) 的 8 邻域的 3×3 窗口, (b) 和 (c) 分别是水平和垂直方向上的梯度算子。图像函数 $f(x, y)$ 的水平 and 垂直梯度如公式(5)和(6)所示。

$$G_x = (z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3). \quad (5)$$

$$G_y = (z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7). \quad (6)$$

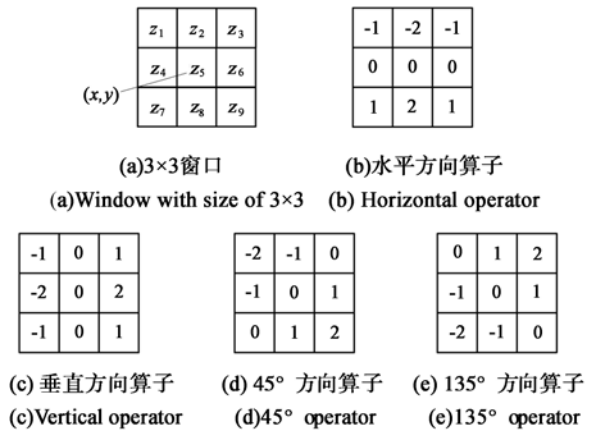


图 1 Sobel 算子

Fig. 1 Sobel operator

计算出 G_x 和 G_y 后, 合成梯度 g , 设定一个合适的阈值 T , 如果 $g \geq T$ 即可确定目标像素点 (x, y) 是边缘点。

以上就是经典 Sobel 边缘检测算法的实现过程, 经典算法先对图像进行加权平均, 然后再做微分运算, 对噪声具有一定的抑制能力, 其对在水平和垂直方向的边缘检测性能优于其他方向的检测性能, 而且定位精度也比较高, 但是该算法也存在如下缺陷:

(1) 仅采用水平和垂直方向上相邻像素之差进行梯度幅度计算, 并未考虑其他方向上的相邻像素情况, 易造成部分边缘信息丢失;

(2) 算子的阈值参数需要人为设定, 不具有自适应能力, 阈值设置过高, 会导致边缘间断, 设置过低则容易产生伪边缘;

(3) 算子先加权平均后差分, 抑制噪声的能力

不强,同时会丢失一些细节信息,使边缘有一定的模糊。

3 改进 Sobel 边缘检测算法

针对经典 Sobel 边缘检测算法各方面缺陷,本文从 3 个方面对算法进行改进:

- (1) 增加梯度计算模板;
- (2) 根据人眼视觉特性来自适应选取动态阈值;
- (3) 对检测后的边缘图像形态学腐蚀处理,增强算法抗噪性能。

3.1 梯度计算改进

改进算法在原有梯度计算方法上增加了对 45° 和 135° 方向上梯度的计算,图(1)中(d)和(e)分别是这两个方向上的梯度算子, 45° 和 135° 梯度为:

$$G_{45^\circ} = (z_6 + z_8 + 2z_9) - (2z_1 + z_2 + z_4). \quad (7)$$

$$G_{135^\circ} = (z_2 + 2z_3 + z_6) - (z_4 + 2z_7 + z_8). \quad (8)$$

与经典 Sobel 算子类似,梯度幅值可以用向量 $[G_x, G_y, G_{45^\circ}, G_{135^\circ}]^T$ 的范数表示,为了计算简便常使用 1 范数或无穷范数,即:


$$M_1 = |G_x| + |G_y| + |G_{45^\circ}| + |G_{135^\circ}|. \quad (9)$$

$$M_\infty = \max\{|G_x|, |G_y|, |G_{45^\circ}|, |G_{135^\circ}|\}. \quad (10)$$

由于在最终合成梯度时使用绝对值进行计算,所以改进算法相当于对 8 个方向上的梯度进行了检测。改进算法引入更多的梯度计算模板,边缘信息更全面。


3.2 基于人眼视觉特性的自适应阈值选取方法

人眼的主观视觉是由于物体反射的光线照射到人眼的视网膜上,视觉神经受到刺激而获得的。实验证明,主观亮度是与进入人眼的光强成对数关系,但主观亮度并不完全由物体本身的亮度所决定,它还与背景亮度有关。背景亮度 I 与在此背景下刚可分辨亮度差 ΔI 的关系如图 2(a) 所示。将 ΔI 与 I 的比值称为阈值亮度比 TVI (Threshold Versus Intensity),可以看出,在高背景亮度和低背景亮度之间的一个相当宽的亮度范围内 TVI 满足韦伯律,即近似一个常数,约为 $0.02^{[12-13]}$ 。当背景亮度过高或过低时 TVI 具有比较大的值,将背景亮度对可分辨亮度差的影响效应称之为亮度掩膜效应^[14]。进一步研究表明,TVI 的值还与环境亮度有关,图 2(b) 显示了不同

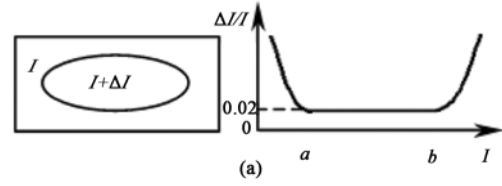

(a) 基本 TVI 比曲线

(a) Basic TVI curve

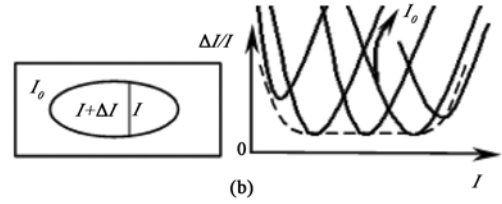

(b) 不同环境亮度下的 TVI 曲线

(b) TVI curve with different environment lightness

图 2 韦伯律示意图

Fig. 2 Sketch for Weber's Law

环境亮度下 $\Delta I/I$ 不同的变化曲线。

针对边缘检测时设置固定阈值造成的边缘间断和伪边缘问题,本文在参考和分析人类视觉模型的基础上,提出了一个灰度图像边缘检测的阈值选择模型:

$$\Delta I = \begin{cases} \alpha_0 \exp(1/(\alpha_1 I + 1)) & 0 \leq I \leq a \\ \beta_0 I^3 + \beta_1 I^2 + \beta_2 I + \beta_3 & a < I < b \\ \gamma_0 \exp(\gamma_1/(256 - I)) & I \geq b \end{cases} \quad (11)$$

式中 a 为低暗区截止灰度,一般取 $45 \sim 81$ 之间的灰度值, b 为高亮区起始灰度,一般取 $180 \sim 210$ 之间的灰度值, I 为背景亮度灰度值, ΔI 为所设定阈值,灰度级为 256 级。当 $I \leq a$ 或 $I \geq b$,可分辨亮度差 ΔI 近似为一条指数曲线,用指数函数拟合;当 $a < I < b$,即为中间区, $\Delta I/I$ 较为接近一个常数,为了使曲线更为平滑,这里用一条三次曲线进行拟合。根据经验和反复实验,确定点 $(0, 12)$ 、 $(255, 15)$ 、 $(50, 5)$ 、 $(200, 8)$,则拟合的曲线如图 3 所示,曲线函数为:

$$\Delta I = \begin{cases} 4.4146 \exp(1/(0.1406 I + 1)) & 0 \leq I \leq 50 \\ 1.7778 \times 10^{-6} I^3 + 6.6667 \times 10^{-4} I^2 + \\ 5.3333 \times 10^{-2} I + 6.2222 & 50 < I < 200 \\ 7.9091 \exp(0.6400/(256 - I)) & I \geq 200 \end{cases} \quad (12)$$

式中 I 是待检像素点的 3×3 邻域内的灰度

平均值,即为 $I = \frac{1}{9} \sum_{i=-1}^1 \sum_{j=-1}^1 f(x+i, y+j)$, I 的物理上表示了待测点的背景亮度灰度值。

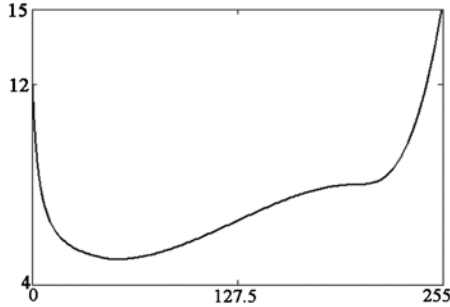


图 3 自适应阈值曲线形状

Fig. 3 Shape of adaptive threshold curve

在实际检测边缘选择阈值时,可以根据具体情况在 ΔI 前面乘以一个系数 ρ (ρ 与梯度计算的方法和背景亮度有关,本文之后边缘检测中该系数设置为 14),这样就可以在一幅图像的不同区域使用不同的阈值来检测边缘,使得最终的边缘图像更符合人眼主观视觉。

3.3 形态学简介

数学形态学的语言是集合论。形态学为大量的图像处理问题提供了一种一致的有力方法^[13]。最基本的形态学运算有腐蚀、膨胀、开和闭。设 X 为图像, B 为结构元素,把 B 平移 i 后得到 B_i ,若 B_i 包含于 X (B_i 中所有元素 b_j 都有 $b_j \in X$),则 B_i 包含于 X 记作 $B_i \subset X$,则记住这个 i 点,所有满足条件的点的结合即为 X 被 B 腐蚀的结果,可以用公式(13)表示,腐蚀一般用于去掉图像中小于结构元素的部分,当结构元素足够大时可以将物体分开,腐蚀对图像有很好的去噪功能;若 B_i 击中 X (B_i 中存在点 b_j 使得 $b_j \in X$),则 B_i 击中 X 记作 $B_i \uparrow X$,记下点 i ,所有满足条件的点的集合为被膨胀的结果,可以用公式(14)表示,膨胀将于物体接触的所有背景点合并到该物体中,是边界向外扩张,膨胀对图像有强化作用,结构元素足够大可以把图像中两个相邻的物理连接起来;开闭操作时基于腐蚀膨胀基本算法演化而来,开操作就是先腐蚀后膨胀,闭操作就是先膨胀后腐蚀。

$$X \ominus B = \{i \mid B_i \subset X\}, \quad (13)$$

$$X \oplus B = \{i \mid B_i \uparrow X\}. \quad (14)$$

本文使用腐蚀操作对边缘检测后的图像进行去噪,消除小于结构元素的点,包括一些孤立点和

伪边缘。

4 改进 Sobel 边缘检测的 FPG 实现

改进的 Sobel 边缘检测从 4 个方向计算梯度,并根据邻域像素灰度均值自适应确定阈值,然后再对边缘图像进行腐蚀运算。实现改进的边缘检测算法的计算量是很庞大的,对一幅大小为 $N \times N$ 的图像检测边缘,时间复杂度为 $O(N^2)$,对于低分辨率的图像实时检测比较容易,但是要实现高分辨率图像的实时边缘检测,一般的运算器顺序执行或通过软件都很难满足实时性的要求。FPGA 的高速并行性有助于解决实时性的问题,而且 Sobel 边缘检测算法所涉及的运算结构相对规律,利用 FPGA 的硬件处理模式、流水线数据处理技术以及并行信息处理等优势,能够显著提高算法的处理速度。

本文将改进的 Sobel 算法移植在一片 FPGA 内实现, FPGA 使用 Xilinx 推出的 XC5VSX50T FPGA。图 4 是实现边缘检测的系统结构框图。

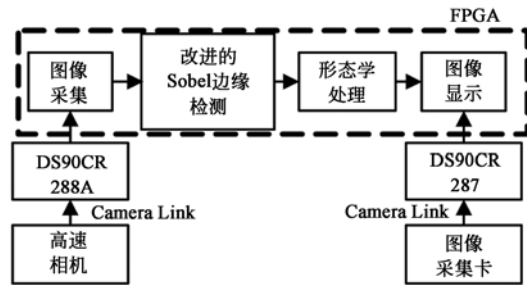


图 4 系统结构框图

Fig. 4 Diagram of system

4.1 图像采集、显示

系统使用的图像传感器是基于 Camera Link 接口的高分辨率 CMOS 相机,相机分辨率设置为 $1k \times 1k$,帧频 50 fps,像素位深度为 8,像素时钟为 80 MHz;并且使用 MicroEnable IV 图像采集卡实现图像的实时显示。

Camera Link 数据传输的速度高,采用 LVDS 格式,抗造性能好。Camera Link 信号包括 3 个部分:串行通信信号、相机控制信号及视频信号,其中视频信号是本系统中主要考虑的部分^[15]。视频信号通过转换芯片 DS90CR288A 将四路 LVDS 信号转换为 28 bit CMOS/TTL 数据

和一路时钟信号。FPGA 中的图像采集模块从这 28 bit 信号中提取有效图像数据和视频信号 (FVAL、LVAL、DVAL、SPARE), 然后再进行图像的边缘检测。图像的显示是采集的相反过程, FPGA 中的图像显示模块将边缘图像按照规定格式将信号输出, DS90CR287 将接收的 28 bit 信号

和时钟信号转换为 4 路 LVDS 信号, 最后经由图像采集卡对图像进行显示。

4.2 改进的 Sobel 边缘检测

图 5 是改进的 Sobel 边缘检测的硬件实现结构图, 主要分为 3 个模块: 窗口提取子模块、边缘提取子模块和时序调整子模块。

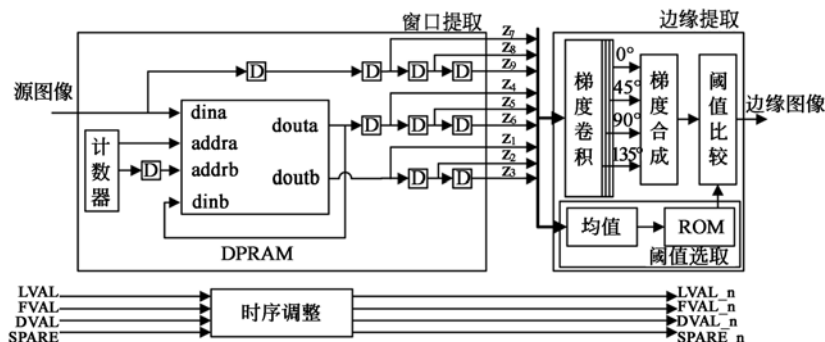


图 5 改进 Sobel 边缘检测实现结构图

Fig. 5 Diagram of improved Sobel edge detection

窗口提取子模块主要由一片存储量为两行图像的 DPRAM 构成, DPRAM 的模式为“Read First”读延时为一个时钟周期, 根据图像列分辨率采用计数器生成 DPRAM 的地址信息 $addr_a$, 同时将 A 口输出赋给 B 口输入, $addr_b$ 较 $addr_a$ 延迟一个时钟, 这样既可得到 3 行图像缓冲, 然后对行数据进行时钟延迟, 从而形成 3×3 的窗口数据 $z_1 \sim z_9$ 。

边缘提取子模块包括了四方向梯度卷积计算、梯度合成、阈值自适应选取和阈值比较。梯度卷积计算的运算方式仅有乘法和加法, 考虑到 Sobel 算子的系数只为 1 或 2, 使用加法代替乘法比较方便。图 6 是 FPGA 内实现水平方向梯度计算的结构图, Compare and subtract 操作对上一层相加结果进行比较后再相减, 从而获得梯度的绝对值, 利用 FPGA 的并行处理特性, 使用多个加法器同时进行计算, 可以加快算法运行速度。4 个方向梯度并行计算, 3 个时钟后即可得到计算结果, 这要比顺序计算快得多。

待测点处最终梯度按照公式 (9) 给出的方式实现。阈值自适应选取的实现过程为: 将由公式 (12) 计算所得的所有数据存入 ROM 中, 计算窗口数据的平均值, 以该值作为寻址地址从 ROM 中读数据, 该数据即为待测像素点边缘检测的阈

值。将梯度与阈值进行比较, 从而得到二进制的边缘图像。

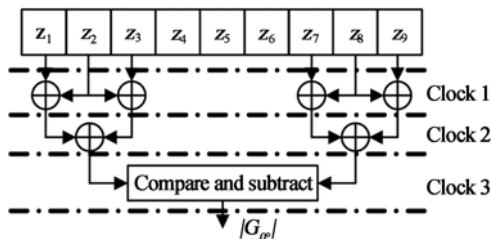


图 6 水平方向梯度计算结构图

Fig. 6 Diagram of calculation of horizontal grads

时序调整子模块对输入视频各个同步信号进行适当延迟, 以保证在显示及其他操作时的时序正确性。同步信号延迟以 3×3 的窗口的中心元素为标准, 进行一次行延时以及多次计算延时。时序调整所需要的时延比较大, 使用触发器实现会消耗比较多的资源, 解决方法是使用存储器 (本文算法实现使用 RAM) 缓存数据然后根据所需延时大小控制 RAM 输出时序。

4.3 形态学处理

算法在硬件中实现过程中更易受到噪声的影响, 形态学中的腐蚀处理是一种有效去除噪声的方式。本文算法对 Sobel 边缘检测后的图像进行腐蚀操作, 从而降低噪声的影响。如图 7(a) 是图

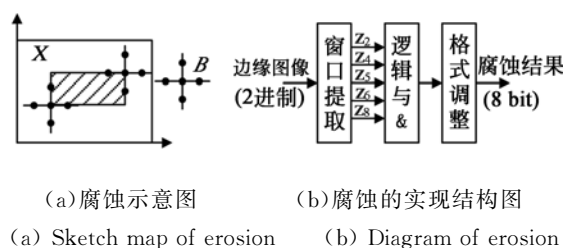


图 7 腐蚀运算实现过程

Fig. 7 Process of erosion

像 X 被结构元素 B 腐蚀的示意图,腐蚀的硬件实现结构包括 3 个模块:窗口提取子模块、腐蚀处理子模块、时序调整子模块。窗口提取子模块、时序调整子模块与 Sobel 实现中的原理相同,对边缘图像进行腐蚀时使用图 7 所示的结构元素,为了减少资源消耗,边缘检测模块生成二进制的边缘图像,腐蚀时对结构元素所在位置的窗口元素进行逻辑与操作,然后根据与操作结果调整图像数据(转化为 256 色灰度图像),可以使用语句“assign image_erosion = logic_and ? 8'd0:8'd255”实现。

4.4 结果和分析

在 FPGA 上实现经典 Sobel 边缘检测算法(阈值设置为 50)和本文改进算法,使用图像采集卡采集不同光照条件下的边缘图像,相机输出视频分辨率为 $1k \times 1k$,帧频 50 fps,表 1 是采集的图像边缘检测结果。改进算法优于经典 Sobel 边缘检测算法,从表中白色椭圆标注的区域可以看出,改进算法能够将比较暗的区域的边缘检测出来,随着光照条件的变化,本文算法提取的边缘的效果要明显好于经典算法,能够更灵活得适应自然环境的变化。

从表中的图看以看出,改进算法和经典算法的抗噪能力都有效,提取边缘时会出现一些伪边缘点,经过对改进算法提取的边缘经过腐蚀操作后,边缘更细,同时噪声点也较少。

在该系统下实现边缘检测可以不受相机分辨率和帧频的影响,在保证 FPGA 芯片正常工作条件下,可以实现更高分辨率和帧频的图像的实时采集、检测边缘和显示。而且本文提出的硬件结构相对灵活,改变梯度计算过程就可以实现其他的基于算子的边缘检测算法,如 Roberts 等。

表 1 实验结果

Tab. 1 Experiment results

	原图	经典Sobel边缘检测	改进Sobel边缘检测	改进后腐蚀结果
1				
2				
3				

5 结 论

分析了经典 Sobel 算法的优缺点,从 3 个方面对算法进行了改进:增加梯度计算模板,边缘检测更完整;采用基于人眼模型的自适应阈值选取,边缘图像更符合人眼主观特性;对检测后的边缘

图像进行腐蚀操作,降低噪声的影响。将改进的算法在 FPGA 上实现,利用 FPGA 硬件处理模式、流水线数据处理技术以及并行信息处理等优势,能够显著提高上算法执行速度,实验结果表明改进算法较传统算法检测的边缘更完整、灵活,且硬件实现灵活可以不受视频分辨率和帧频的限制,实现图像的实时采集、检测边缘和显示。

参 考 文 献:

- [1] 米曾真,谢志江,陈涛,等.重轨图像增强与边缘提取的关键技术[J].光学精密工程,2012,20(7):1645-1652.
Mi Z Z, Xie Z J, Chen T, et al. Key technology of image enhancement and edge extraction for heavy rail [J]. *Optic and Precision Engineering*, 2012, 20(7): 1645-1652. (in Chinese)
- [2] 张宇伟,王耀明,姜慧钧.一种结合 Sobel 算子与小波变换的图像边缘检测方法[J].计算机应用与软件,2007,24(4):133-134.
Zhang Y W, Wang Y M, Jiang H J. Edge detection of image base on Sobel and wavelet transformation [J]. *Computer Applications and Software*, 2007, 24(4): 133-134. (in Chinese)
- [3] 周宁宁,赵正旭,翁素文.图像的中介边缘检测方法[J].中国图形图像学报,2010,15(3):397-402.
Zhou N N, Zhao Z X, Weng S W. Medium edge detection method in image [J]. *Journal of Image and Graphics*, 2010, 15(3): 397-402. (in Chinese)
- [4] 姜黎,吴伟仁,张之敬,等.微小型结构件显微图像边缘的自动识别[J].光学精密工程,2013,21(1):224-232.
Jiang L, Wu W R, Zhang Z J, et al. Automatic detection of micro image edge for micro accessories [J]. *Optic and Precision Engineering*, 2013, 21(1): 224-232. (in Chinese)
- [5] 周笋鱼,张葆,杨杨.自适应阈值的超变分正则化图像盲复原[J].光学精密工程,2012,20(12):2755-2767.
Zhou L Y, Zhang B, Yang Y. Image blind deblurring based on super total variation regularization with self adaptive threshold [J]. *Optic and Precision Engineering*, 2012, 20(12): 2755-2767. (in Chinese)
- [6] 杨炯,李勃,丁文,等.基于局部自适应色差阈值的彩色图像边缘检测[J].电子与信息学报,2012,34(9):2058-2063.
Yang L, Li B, Ding W, et al. Local adaptive perceptual color difference for color image edge detection [J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2012, 34(9): 2058-2063. (in Chinese)
- [7] 姚军财,石俊生,杨卫平,等.人眼对比度敏感特性及特性研究[J].光学技术,2009,35(3):334-337.
Yao J C, Shi J S, Yang W P, et al. Research of contrast sensitivity characteristics and model of human vision system [J]. *Optical Technique*, 2009, 35(3): 334-337. (in Chinese)
- [8] 康牧,许庆功,王宝树.一种 Roberts 自适应边缘检测方法[J].西安交通大学学报,2008,42(10):1240-1244.
Kang M, Xu Q G, Wang B S. A Roberts' adaptive edge detection method [J]. *Journal of Xi'an University*, 2008, 42(10): 1240-1244. (in Chinese)
- [9] 张杰.基于 FPGA 的数字图像处理[D].武汉:武汉科技大学,2009.
Zhang J. Digital image processing based on FPGA [D]. Wuhan: Wuhan University of Science and Technology, 2009. (in Chinese)
- [10] 陈伦海,黄君凯,杨帆,等.基于 FPGA 的实时边缘检测系统[J].液晶与显示,2011,26(2):200-204.
Chen L H, Huang J K, Yang Fan, et al. Real-time edge detection system based on FPGA [J]. *Chinese Journal of Liquid Crystals and Displays*, 2011, 26(2): 200-204. (in Chinese)
- [11] 李轶博,李小兵,周炯.基于 FPGA 的快速中值滤波器设计与实现[J].液晶与显示,2010,25(2):292-236.
Li Y B, Li X B, Zhou L. Design and realization of fast median filter based on FPGA [J]. *Chinese Journal of Liquid Crystals and Displays*, 2010, 25(2): 292-236. (in Chinese)
- [12] 侯志强,韩崇昭,郑林,等.一种视觉模型的边缘检测阈值选择策略[J].光电工程,2004,31(2):59-62.
Hou Z Q, Han C Z, Zheng L, et al. Threshold selection tactics for an edge detection based on vision model [J].

Optoelectronic Engineering, 2004, 31(2): 59-62. (in Chinese)

[13] PRATTWK. *Digital Image Processing* [M]. New York: John Wiley & Sons, 1978.

[14] 林玉池, 崔彦平, 黄银国. 复杂背景下边缘提取与目标识别方法研究[J]. 光学精密工程, 2006, 14(3): 509-514.

Lin Y C, Cui Y P, Huang Y G. Study on edge detection and target recognition in complex background [J]. *Optic and Precision Engineering*, 2006, 14(3): 509-514. (in Chinese)

[15] 孙科林, 周伟超, 吴钦章. 高速实时光纤图像传输系统的实现[J]. 光学精密工程, 2011, 19(9): 2228-2235.


Sun K L, Zhou W C, Wu Q Z. Realization of high-speed real-time optical fiber image transmission system [J]. *Optic and Precision Engineering*, 2011, 19(9): 2228-2235. (in Chinese)

作者简介: 宁赛男(1990—), 女, 安徽阜阳人, 硕士研究生, 主要研究为图像处理及其 FPGA 实现。E-mail: nsn@mail.ustc.edu.cn

平板显示与混合信号集成电路设计研究室

南开大学电光学院平板显示与混合信号集成电路设计研究室成立于 2013 年 8 月份, 隶属于南开大学, 教育部光电信息科学重点实验室, 教育部光电子工程中心和光电子薄膜器件与技术天津市重点实验室。由原来的南开大学光电子薄膜器件与技术研究所硅基微显示课题组和南开大学微电子工程系共同组成, 专业方向为硅基微显示器件、微纳电子器件和数模混合集成电路设计。从 1998 年开始, 该研究室在教育部和天津市科委支持下, 在孙钟林先生的带领下, 率先在国内开展了 LCoS 微显示技术的研究, 2003 年研制成功中国大陆第一枚具有完全自主知识产权的投影用 LCoS 微显示器模块, 天津电视台等多个国内媒体做过专题报导。2005 年研制成功中国大陆第一枚近眼显示用 FSC 模式 LCoS 微显示器模块。获授权和公开专利 20 余项, 发表研究论文 200 余篇。目前研究团队有教授 2 人, 副教授 6 人, 讲师 2 人, 具有博士学位教师 8 人。

本研究室主要研究方向: LCoS、OLEDs 等硅基微显示器件与系统; 视频处理及电路系统设计; 微纳电子器件; 射频和数模混合集成电路。研究室拥有微电子器件和集成电路设计、仿真和分析实验设备, 包括 SUN880 服务器, DELL T410 服务器, 曙光 A650G 塔式服务器, Blade2000 工作站, Leica INM 200 显微镜和 Proscan 步进微动台; 拥有全定制集成电路前后端设计与仿真的主流 EDA 工具软件和 Filmshop Digitizer 版图图像采集软件等。

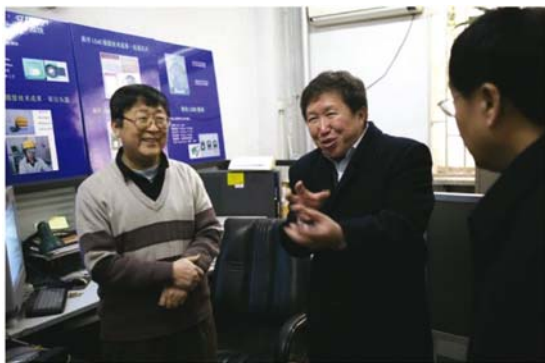

科技部副部长曹健林参观实验室



天津市委副书记邢元敏和天津市副市长杨栋梁
一起参观实验室

地址: 天津市南开区卫津路 94 号, 南开大学光电子所

邮编: 300071

电话: 022-23505119(耿卫东)

邮箱: gengwd@nankai.edu.cn